



since 1977

Your comfort. Your safety.

▼ P/N: 9SA0124810A12

SCALETTA A 2 RIBALTE - 8 GRADINI L= 2000 mm

BUNK LADDER WITH FOLDING MECHANISM (2 FLAPS) - 8 STEPS L= 2000 mm

Scalette con struttura in alluminio e gradini in materiale plastico confortevole ed ergonomico. Sistema di aggancio/sgancio pratico e veloce sollevando la scaletta per rimuoverla e reinserirla negli appositi riscontri per metterla in posizione di blocco con un unico movimento. Piedino in gomma antiscivolo, adattabile a qualsiasi superficie di appoggio. Massima leggerezza, qualità e sicurezza secondo standard europei. Conformità al regolamento 1646-1. Per il fissaggio del riscontro a parete utilizzare 4 viti Ø3.5 DIN 7505 B, con lunghezza minima di L=18 mm. (Non comprese nella fornitura).

Ladders with an aluminium structure and steps made of comfortable and ergonomic plastic material. Practical and quick attachment/detachment system: simply lift the ladder to remove it and reinsert it into the appropriate holders to put it in locked position with a single movement. Anti-slip rubber foot, adaptable to any bearing surface. Maximum lightness, quality and safety according to European standards.

Compliance with regulation 1646-1.

To fix the striker to the wall, use 4 screws Ø3.5 DIN 7505 B, with a minimum length of L=18 mm. (Not included in delivery).



Riscontro a parete per aggancio scaletta.
Wall-mounted recoil pad for ladder attachment.

Il seguente componente cod. 1MP0015900X15 non è compreso nella fornitura.

The following component code. 1MP0015900X15 is not included in the supply.

Riferimento a Reg.1646-1:


Le scalette CTA sono progettate e realizzate in conformità al regolamento 1646-1.

Reference to Reg.1646-1:

CTA ladders are designed and manufactured in accordance with Regulation 1646-1.



D - D

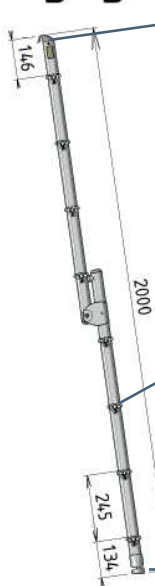

Gancio, permette un veloce aggancio/sgancio al suo riscontro con una sola ed intuitiva manovra. Con le sue caratteristiche risponde ai requisiti del regolamento 1646-1.

Hook, allows quick hooking/unhooking to its striker with a single, intuitive maneuver. With its features, it meets the requirements of Regulation 1646-1.



Gradino in plastica, leggero ed ergonomico, realizzato massimizzando il comfort.

Plastic step, lightweight and ergonomic, made by maximizing comfort.



Piedino in gomma, maggiore aderenza, adattamento alle superfici ed affidabilità, si adatta a qualsiasi angolo con il pavimento.

Rubber foot, greater grip, surface adaptation and reliability, fits at any angle with the floor.



DATI TECNICI/Technical Datasheet

Dimensioni aperta/Open dimensions

2000x305x55 mm

Dimensioni chiusa/Close dimensions

1197 x305x100 mm

Peso/Weight

2.56 kg

Materiale/Materials

Plastica / Plastic - Alluminio / Aluminium

Colore/Colours

Argento / Silver

Conforme alla norma/ Complies with the standard

1646-1



CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096



www.cta-europe.com



info@cta-europe.com