



since 1977

Your comfort. Your safety.

▼ P/N: 9SA0125110A12

## SCALETTA A 2 RIBALTE - 8 GRADINI L= 2180 mm

**BUNK LADDER WITH FOLDING MECHANISM (2 FLAPS) - 8 STEPS L= 2180 mm**

Scalette con struttura in alluminio e gradini in materiale plastico confortevole ed ergonomico. Sistema di aggancio/sgancio pratico e veloce sollevando la scaletta per rimuoverla e reinserirla negli appositi riscontri per metterla in posizione di blocco con un unico movimento. Piedino in gomma antiscivolo, adattabile a qualsiasi superficie di appoggio. Massima leggerezza, qualità e sicurezza secondo standard europei. Conformità al regolamento 1646-1. Per il fissaggio del riscontro a parete utilizzare 4 viti Ø3.5 DIN 7505 B, con lunghezza minima di L=18 mm. (Non comprese nella fornitura).

*Ladders with an aluminium structure and steps made of comfortable and ergonomic plastic material. Practical and quick attachment/detachment system: simply lift the ladder to remove it and reinsert it into the appropriate holders to put it in locked position with a single movement. Anti-slip rubber foot, adaptable to any bearing surface. Maximum lightness, quality and safety according to European standards.*

*Compliance with regulation 1646-1.*

*To fix the striker to the wall, use 4 screws Ø3.5 DIN 7505 B, with a minimum length of L=18 mm. (Not included in delivery).*



**Riscontro** a parete per aggancio scaletta.  
*Wall-mounted recoil pad for ladder attachment.*

Il seguente componente cod. 1MP0015900X15 non è compreso nella fornitura.


*The following component code. 1MP0015900X15 is not included in the supply.*

### Riferimento a Reg.1646-1:


Le scalette CTA sono progettate e realizzate in conformità al regolamento 1646-1.

### Reference to Reg.1646-1:

*CTA ladders are designed and manufactured in accordance with Regulation 1646-1.*



A - A

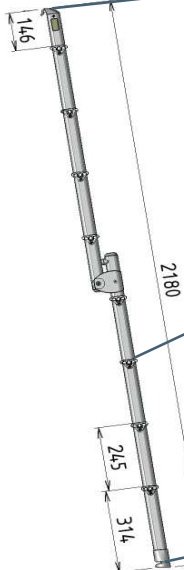

**Gancio**, permette un veloce aggancio/sgancio al suo riscontro con una sola ed intuitiva manovra. Con le sue caratteristiche risponde ai requisiti del regolamento 1646-1.  
*Hook, allows quick hooking/unhooking to its striker with a single, intuitive maneuver. With its features, it meets the requirements of Regulation 1646-1.*

**Gradino in plastica**, leggero ed ergonomico, realizzato massimizzando il comfort.  
*Plastic step, lightweight and ergonomic, made by maximizing comfort.*

**Piedino in gomma**, maggiore aderenza, adattamento alle superfici ed affidabilità, si adatta a qualsiasi angolo con il pavimento.  
*Rubber foot, greater grip, surface adaptation and reliability, fits at any angle with the floor.*



### DATI TECNICI/Technical Datasheet

Dimensioni aperta/Open dimensions	2180x305x55 mm
Dimensioni chiusa/Close dimensions	1221 x305x100 mm
Peso/Weight	3.65 kg
Materiale/Materials	Plastica / Plastic - Alluminio / Aluminium
Colore/Colours	Argento / Silver
Conforme alla norma/ Complies with the standard	1646-1



Your comfort. Your safety.

CTA S.R.L.

Via Nicaragua 4 • 00071 Pomezia (RM) Italy • Tel. - Fax 06.91601096



www.cta-europe.com



info@cta-europe.com